



ROMANIA



Rezervoare pentru fluide din polipropilena ignifuga

TANKONE

Rezervoare pentru fluide din polipropilena ignifuga



Rezervoarele **TANKONE** sunt usoare, ocupand putin spatiu atat la transport cat si la depozitare.

Vasele **TANKONE** sunt rezistente la agenti biologici si climatici. Pe de alta parte aceste rezervoare prezinta o rezistenta ridicata la cea mai mare parte a produsilor chimici.

Toate aceste calitati au favorizat folosirea rezervoarelor **TANKONE** in multe sectoare de activitate cum ar fi:

- constructii si instalatii hidrosanitare;
- gradinarit;
- irigatii;
- Tratarea apei;
- Industria chimica.

Proprietati fizice ale materialului Rezervoarelor TANKONE

Caracteristica	Unitate de masura	Valoare
Densitatea	g/cm ³	1.050
Modul de elasticitate	Kg/cm ²	20500
Duritatea Shore D	Puncte	68
Duritatea Rockwell scala α	Puncte	58
HDT 4,6 Kg/cm ²	°C	102
HDT 18,5 Kg/cm ²	°C	51
Coeficientul liniar de dilatare termica	°C ⁻¹	8,4 x 10 ⁻⁵
Absorbția de apa	% din greutate	0,029

Vasele **TANKONE** sunt alcatuite din rezervorul propriu-zis, capac si piesa de curatire. La cerere se poate livra si cu robinet impreuna cu accesoriile de montaj.

Rezervoarele **TANKONE** sunt de culoare gri.

Rezervoarele **TANKONE** se prezinta sub doua forme: cilindric (1000 l si 500 l) sau rectangular (500 l si 300l).

Model cilindric 500 l

Cod articol	Descriere	Greutate	Volum
		Kg	litri
250 050	Rezervor cilindric 500l	13,6	489
251 050	Capac circular	2,6	-
253 000	Piesa de curatire	0,250	-

Rezervor complet


1000 l

Cod articol	Descriere	Greutate	Volum
		Kg	litri
250 000	Rezervor cilindric 1000l	27,9	489
251 000	Capac circular	4,76	-
253 000	Piesa de curatire	0,250	-

Rezervor complet



Dimensiuni in mm

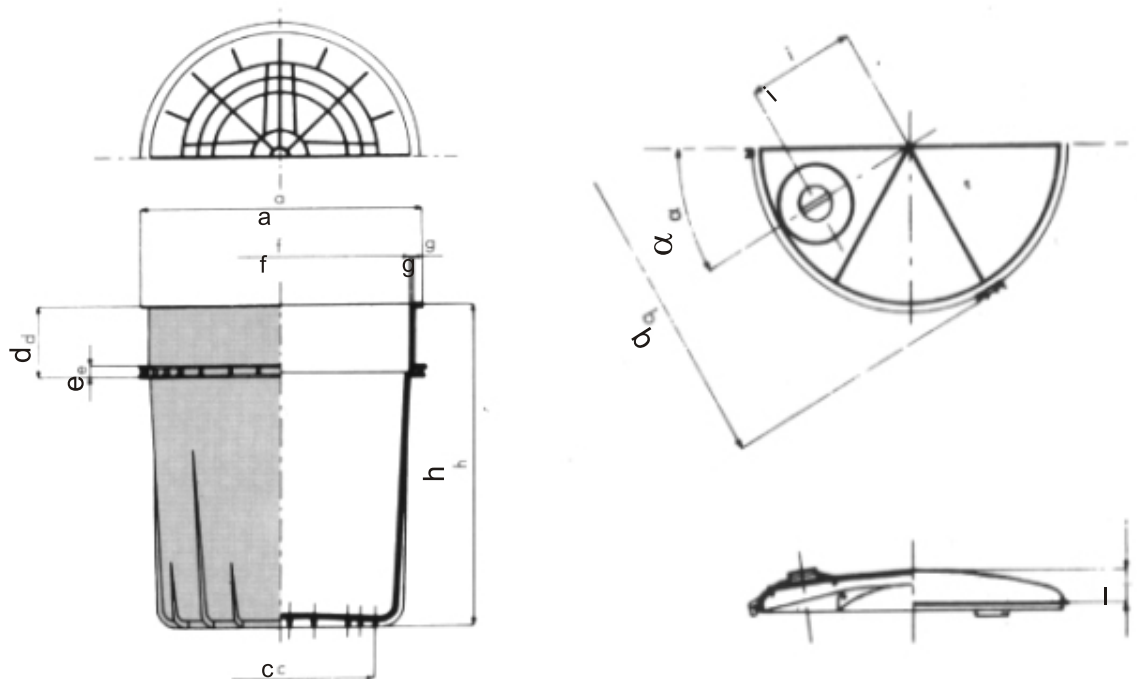

Rezervorul

Model	a	h	c	d	e	f	g
500	910	910	645	203.5	25	863	3.5
1000	1110	1310	760	300	30	1020	3

Capacul

Model	b	i	l	α
500	905	*	75	-
1000	1120	330	80	30

* la rezervoarele de 500 de litri capacul este dispus central. Pentru a determina inaltimea totala se adauga 30 mm la cota l

Model rectangular 300 l


Cod articol	Descriere	Greutate	Volum
		Kg	litri
250 130	Rezervor rectangular 300l	9,5	282
252 130	Capac circular	2,6	-
253 000	Piesa de curatire	0,250	-

Rezervor complet


500 l

Cod articol	Descriere	Greutate	Volum
		Kg	litri
251 150	Rezervor rectangular 500l	15,4	496
252 150	Capac circular	4,08	-
253 000	Piesa de curatire	0,250	-

Rezervor complet

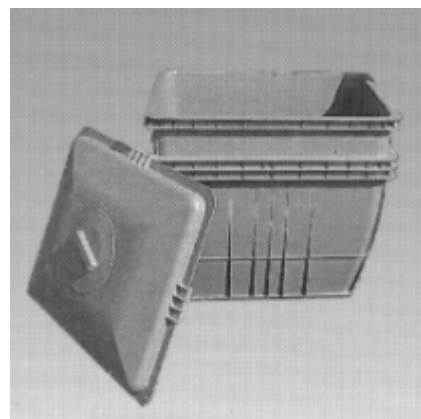

Dimensiuni in mm

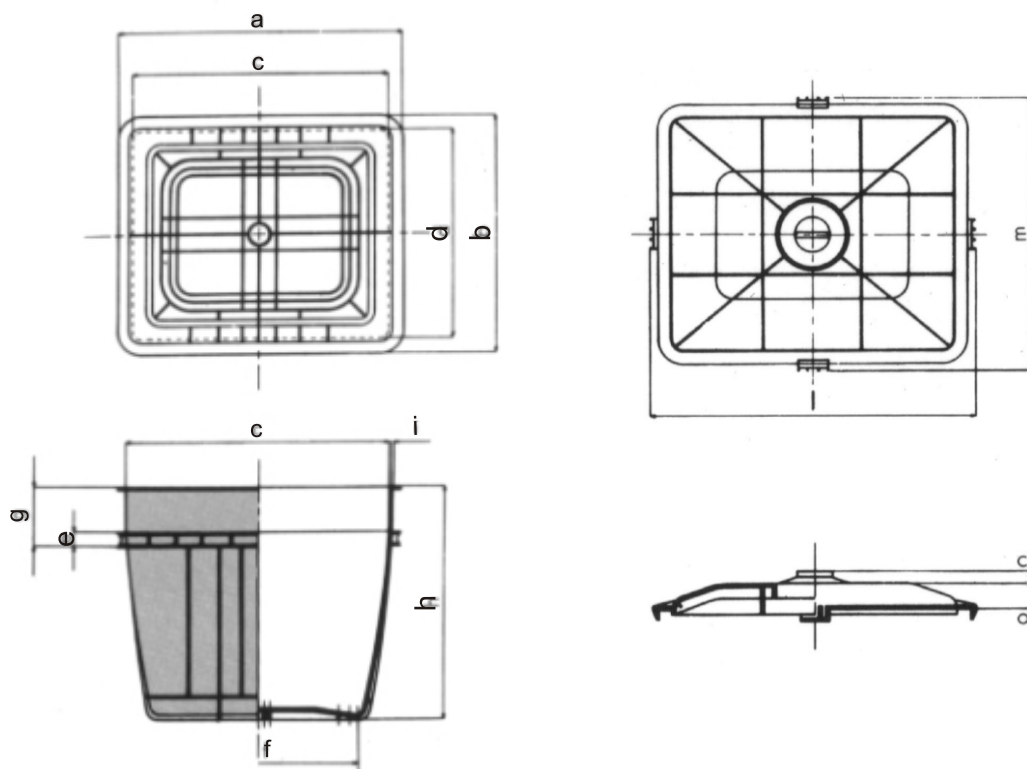

Rezervorul



Model	a	b	c	d	e	f	g	h	i
300	800	660	740	600	30	530	203.5	760	3,5
500	980	830	914	767	30	688	205	800	4,5

Capacul


Model	l	m	n	o
300	810	670	30	75
500	995	848	80	75

Accesorii

Rezervoarele **TANKONE** pot fi livrate la cerere cu o serie de accesorii: robinet, niplu, garnitura interna si externa si piulita de fixare.

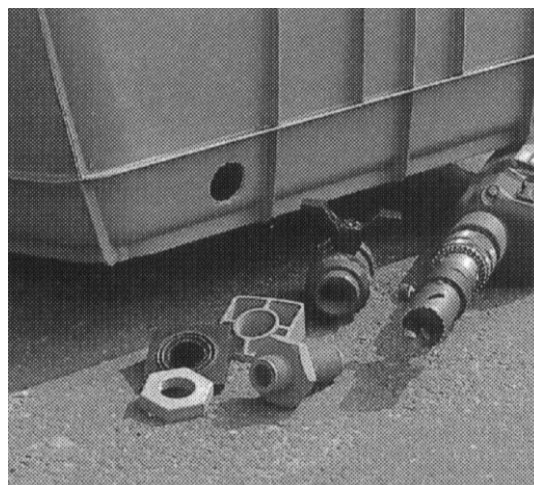

Robinet



Niplu



**Garnitura
exterioara**



**Garnitura
interioara**



Piulita

Cod articol	Descriere	Diametru “
253 500	Robinet	3/4
253 601	Niplu	3/4
253 611	Niplu	1 1/2
253 701	Piulita	3/4
253 711	Piulita	1 1/2
253 801	Garnitura interioara din polipropilena	3/4
253 811	Garnitura interioara din polipropilena	1 1/2
253 901	Garnitura exterioara din cauciuc	3/4
253 911	Garnitura exterioara din cauciuc	1 1/2

Instructiuni de montaj

Robinetul se monteaza extrem de simplu la rezervor utilizand niplul, piulita si garniturile.

Garnitura interioara este din material rigid (polipropilena) si este de forma convexa iar cea exterioara este concava si este realizata din cauciuc cu rezistenta ridicata in timp.

Curbura lor corespunde cu cea din partea inferioara a rezervorului.

Piulita se va monta la interior. Nu este necesara o strangere foarte puternica dar se va avea grija ca cele doua garnituri sa nu se deplaseze de pe pozitii in timpul stangerii.